





Öffnen die die Save'n Carry App und wählen „**NEU**“

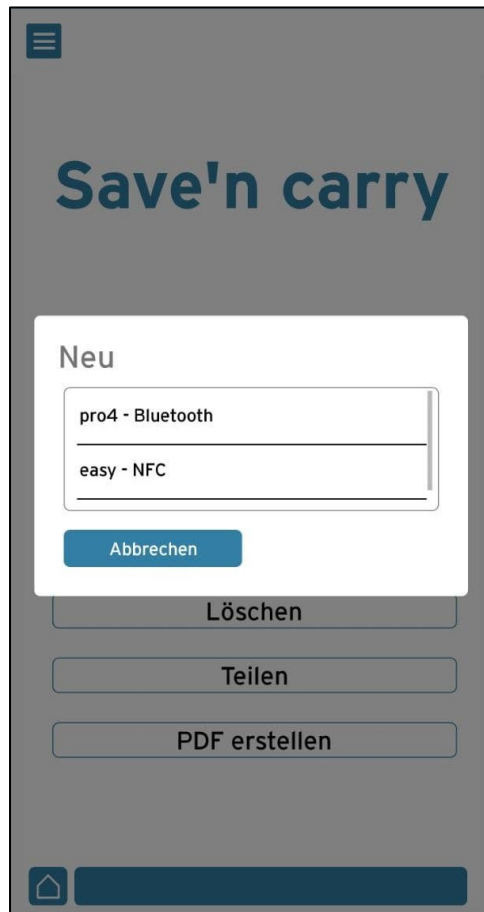

Wählen Sie „**easy - NFC**“ und drücken OK

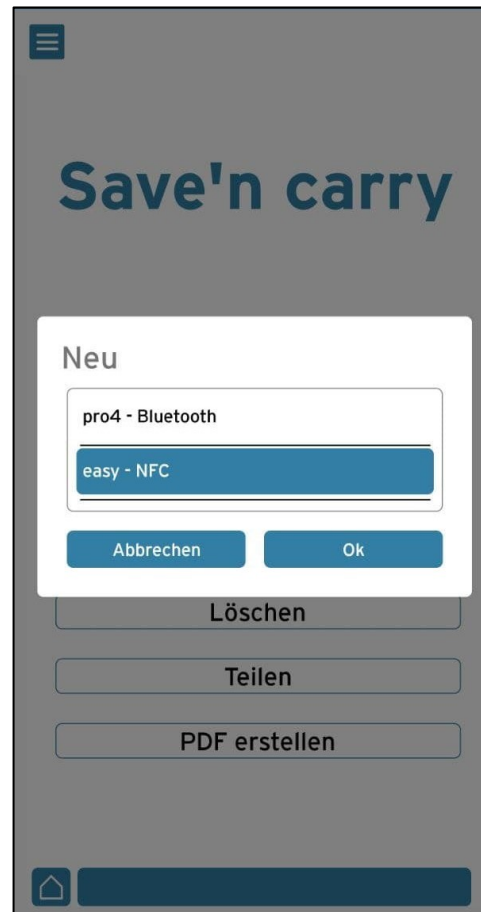


Wählen Sie „**Wochenuhr**“ und drücken OK



Wählen Sie „**SC 18.10 easy // 17 410 easy**“ und drücken OK



Geben Sie einen Name für das Projekt ein und drücken Sie OK

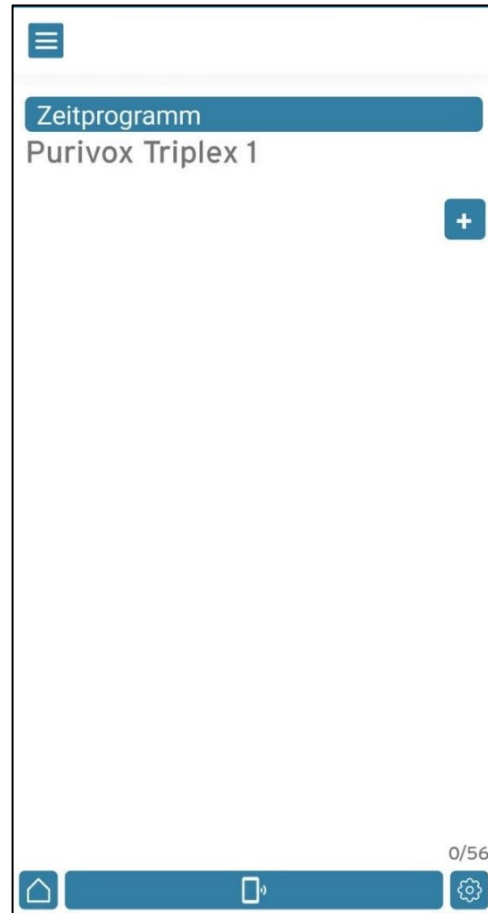


Klicken Sie auf das + Zeichen um eine neue Schaltzeit zu erstellen.



Der Kanal und Schalttyp sollte immer auf A und Standard stehen.

Schaltfunktion EIN oder AUS
Wochentag auswählen und die Schaltzeit einstellen.

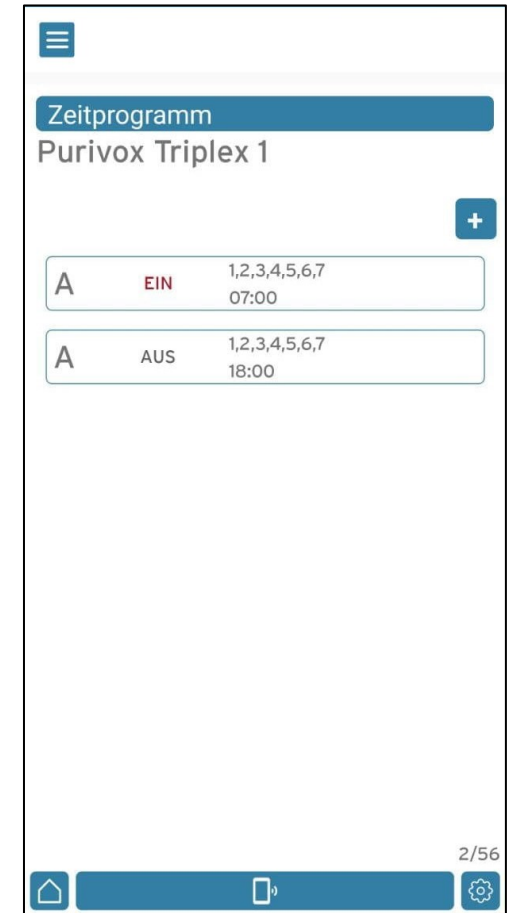

Zeitprogramm oben:
Mo – So von
täglich 07:00-18:00 Uhr

Einstellung der digitalen NFC Wochenzeitschaltuhr über die Save'n Carry App

←

Schaltzeit bearbeiten

Kanal: A >

Schalttyp: Standard >

Schaltfunktion: IMPULS >

Wochentage: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So >

Schaltzeit: 19:00

Impuls: 01:00
00:01 min - 59:59 min

Abbrechen Ok

☰

Zeitprogramm

Purivox Triplex 1

+

A	EIN	1,2,3,4,5,6,7	07:00
A	AUS	1,2,3,4,5,6,7	18:00
A	IMPULS	1,2,3,4,5,6,7	19:00 01:00

3/56

🏠 📱 ⚙️



[Save 'n carry App \(Apple App Store\)](#)



[Save 'n carry App \(Google Play Store\)](#)

Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren, wir helfen gerne weiter!

info@purivox.com

06355/9543-0

Purivox Saat- und Ernteschutzgeräte GmbH
Hauptstraße 11
67308 Ottersheim

Mithilfe der IMPULS Funktion kann das Gerät kurzfristig eingeschaltet werden. Nach einer definierten Zeit schaltet die Uhr wieder das Gerät aus.

Zeitprogramm oben:
Mo - So von
täglich 07:00-18:00 Uhr
Impuls um 19:00Uhr
für 1 Minute